ハクヨー

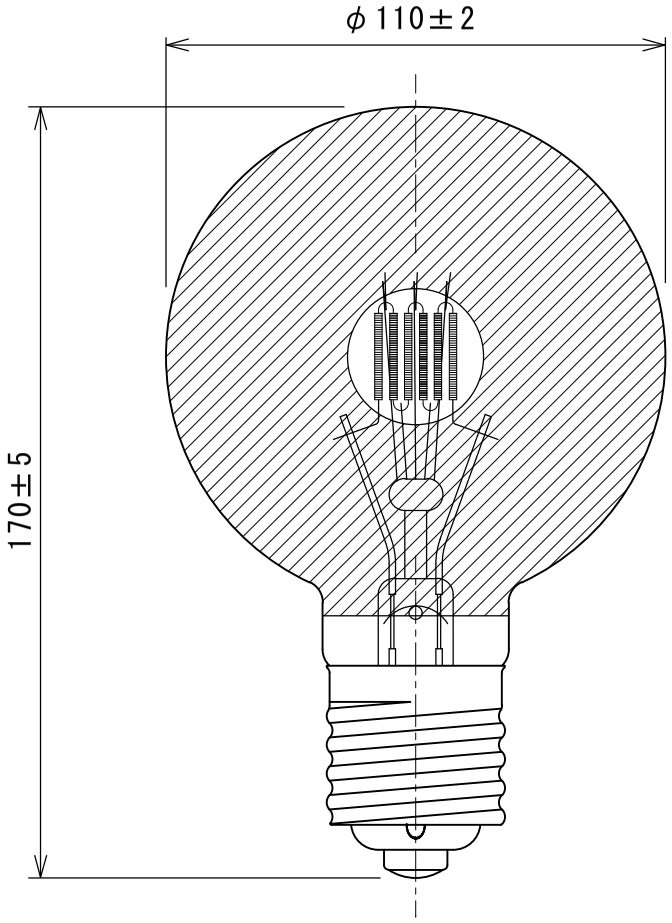


| | |
|---|---|
| 形式・用途 | 115V1000W |
| ガラス球 | G110 1/2SP |
| 口金 | E39/45 |
| フィラメント形状 | C-13 |
| 設計電圧 (V) | 115 |
| 消費電力 (W) | 1,000 |
| 消費電流 (A) | − |
| 全光束 (lm) | − |
| 水平光度 (cd) | 3,000以上 |
| 効率 (lm/W) | − |
| 平均寿命 (hrs) | 100 |
| 封入ガス | 窒素 |
| 標準点灯の向き | 上向 |
| 適用規格 | − |

| 記号 | 年月日 | 記事 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| | 2024.03.27 | CAD図面作成 | 佐藤 | 古谷 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図面内容 | 探照灯用電球 | | | 製品形式 | 115V1000W G110 1/2SP E39 | | | | | | |
| 年月日 | 2014.01.28 | | | 尺度 | 単位 | memo | | 図面番号 | | | |
| 検図 | 古谷 | 設計 | | 製図 | 掛川 | 3/5 | mm | file | | HPD-0007 | |

舶用電球株式会社