ハクヨー

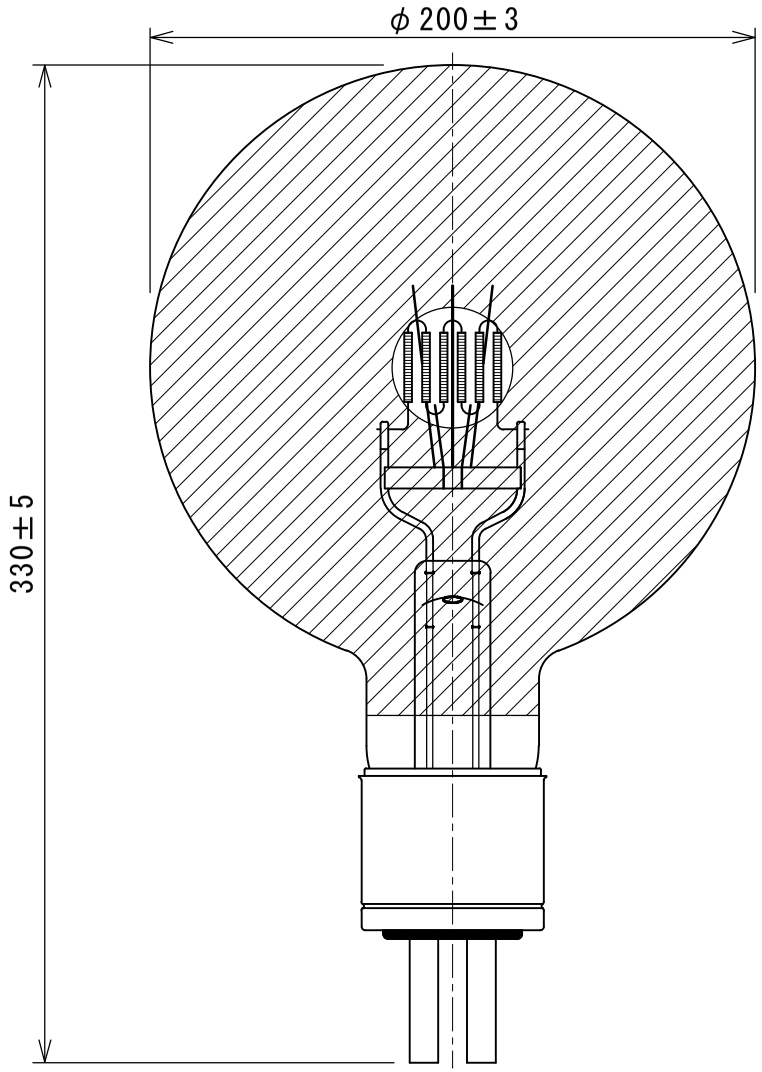

形式・用途	115V3000W
ガラス球	G200 1/2SP
口金	G19/51×60
フィラメント形状	C-13
設計電圧 (V)	115
消費電力 (W)	3,000
消費電流 (A)	−
全光束 (lm)	−
水平光度 (cd)	12,000以上
効率 (lm/W)	−
平均寿命 (hrs)	100
封入ガス	窒素
標準点灯の向き	上向
適用規格	−

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.03.26	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	探照灯用電球			製品形式	115V3000W G200 1/2SP G19						
年月日	2022.07.05			尺度	単位	memo		図面番号			
検図	古谷	設計		製図	相沢	2/5	mm	file		HPD-0009	

舶用電球株式会社