ハクヨー

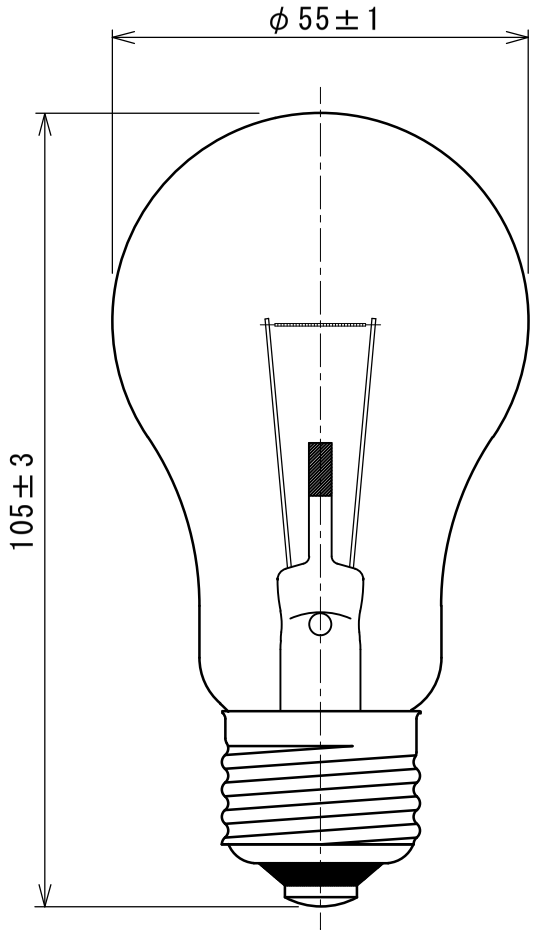

形式・用途	6/8V20W
ガラス球	A55　透明
口金	E26/25
フィラメント形状	C-6
試験電圧　(V)	7
消費電力　(W)	20
消費電流　(A)	–
全光束　(lm)	220
水平光度　(cd)	–
効率　(lm/W)	–
平均寿命 (hrs)	1,000
封入ガス	Ar
ゲッター	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.02.01	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	低電圧電球			製品形式	6/8V20W A55 透明 E26						
年月日	2024.02.01			尺度	単位	memo		図面番号			
検図	古谷	設計		製図	相沢	1/1	mm	file		HPL-0002	

舶用電球株式会社