ハクヨー

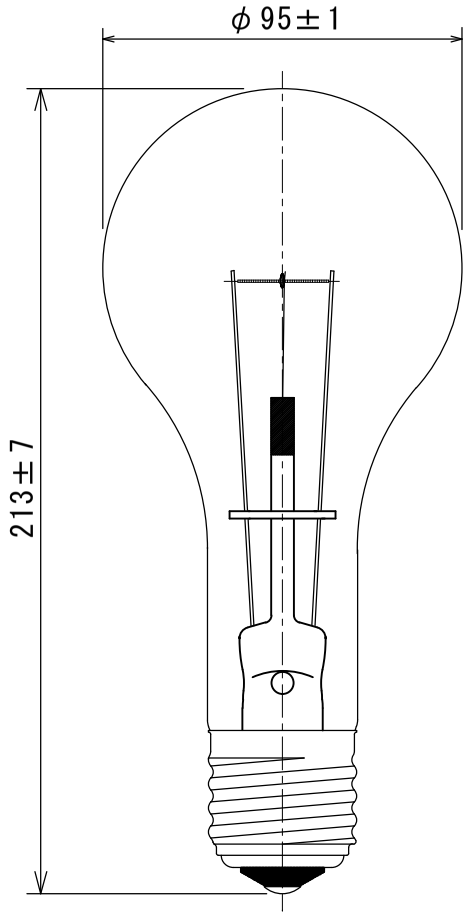

形式・用途	24V300W
ガラス球	PS95　透明
口金	E39/41
フィラメント形状	C-6V
試験電圧　(V)	24
消費電力　(W)	300
消費電流　(A)	−
全光束　(lm)	5,500
水平光度　(cd)	−
効率　(lm/W)	−
平均寿命 (hrs)	1,000
封入ガス	N_2
ゲッター	窒化バリウム
標準点灯の向き	下向き

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.02.01	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	低電圧電球			製品形式	24V300W PS95 透明 E39						
年月日	2024.02.01			尺度	単位	memo		図面番号			
検図	古谷	設計		製図	相沢	1/2	mm	file		HPL-0026	

舶用電球株式会社