





形式・用途	24V20W
ガラス球	G19 透明
口金	E12 or BA15d/19
フィラメント形状	C-2V
試験電圧 (V)	24
消費電力 (W)	10
消費電流 (A)	-
全光束 (lm)	179
水平光度 (cd)	-
効率 (lm/W)	-
平均寿命 (hrs)	1,000
封入ガス	Ar
ゼッター	窒化バリウム
表示	24V20W

E12

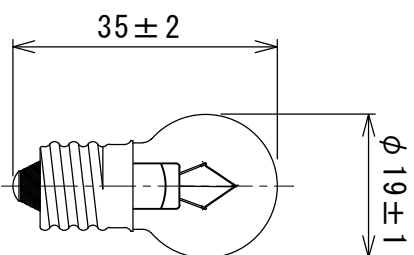

BA15d

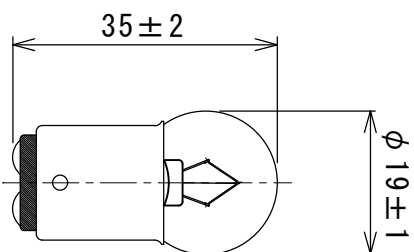

図面内容		小形電球 G 形		製品形式		24V20W G19 透明 E12/BA15d	
年月日		2024.02.01		memo			
検図		古谷		file		図面番号	
設計		相沢				HPXG-0010	
製図		1/1					
尺度		mm					
単位							
製造							
相沢							
1/1							
mm							
memo							
file							
2024.02.01		CAD図面作成					
年月日		記					
記号		事					
		担					
		当					
		佐藤					
		古谷					
		承認					