ハクヨー

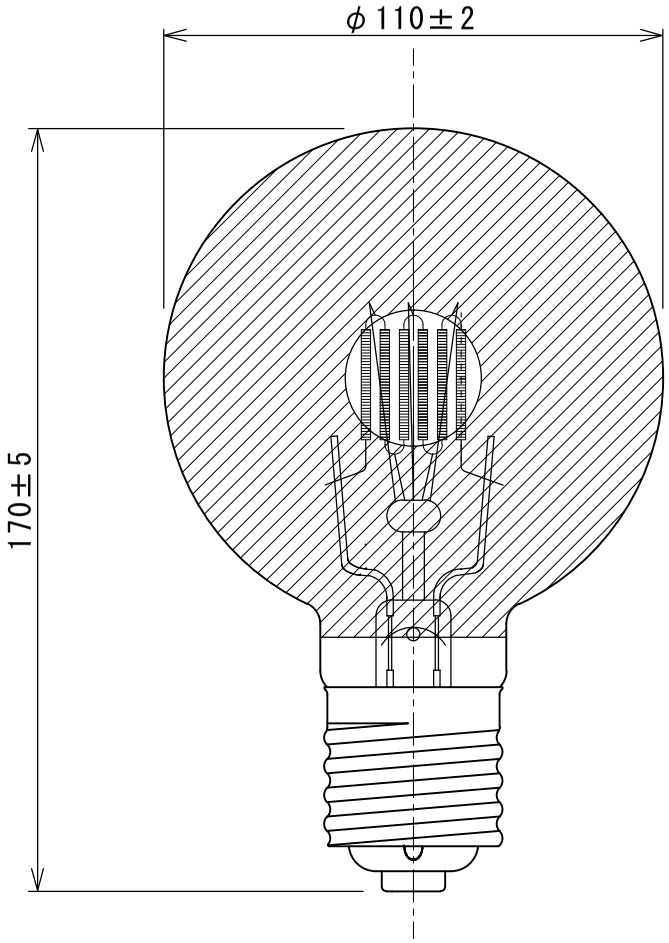

形式・用途	110V1000W
ガラス球	G110 1/2SP
口金	E39/45
フィラメント形状	C-13
設計電圧 (V)	110
消費電力 (W)	1,000
消費電流 (A)	−
全光束 (lm)	−
水平光度 (cd)	3,000以上
効率 (lm/W)	−
平均寿命 (hrs)	100
封入ガス	窒素
標準点灯の向き	上向
適用規格	−

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.03.26	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	探照灯用電球			製品形式	110V1000W G110 1/2SP E39						
年月日	2022.07.05			尺度	単位	memo		図面番号			
検図	古谷	設計		製図	相沢	3/5	mm	file		HPD-0004	

舶用電球株式会社