


形式・用途	28V40mA
ガラス球	T5 透明
口金	5.5段付
フィラメント形状	C-2F
試験電圧 (V)	28
消費電力 (W)	-
消費電流 (A)	(40mA)
全光束 (lm)	(3.7)
水平光度 (cd)	-
効率 (lm/W)	-
平均寿命 (hrs)	7,000
封入ガス	真空
ゲッター	-
表示	-

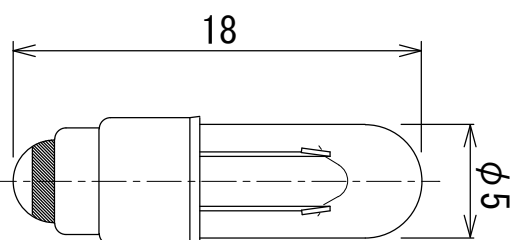

図面内容		表示灯用電球		製品形式		28V40mA T5 透明 5.5段付	
年月日	2024.04.22	尺度	3/1	単位	mm	memo	図面番号
検図	古谷	設計		製図	佐藤	file	HPP-0003
記号	年月日	記事	担当	承認			