


形式・用途	30V2W
ガラス球	T13 透明
口金	E12
フィラメント形状	C-2F
試験電圧 (V)	30
消費電力 (W)	(2.0)
消費電流 (A)	-
全光束 (lm)	7
水平光度 (cd)	-
効率 (lm/W)	-
平均寿命 (hrs)	3,000
封入ガス	真空
デッター	-
表示	30V2W

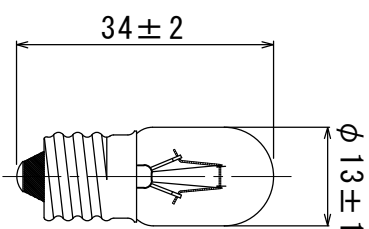

図面内容		小形電球 T 形		製品形式		30V2W T13 透明 E12	
年月日	2024.02.01	尺度	1/1	単位	mm	memo	図面番号
検図	古谷	製図	相沢	memo	file		HPP-0019
設計		製図					
担当者	佐藤	承認	古谷				
記事	記						
年月日	2024.02.01	CAD図面作成					
記号							