



E12

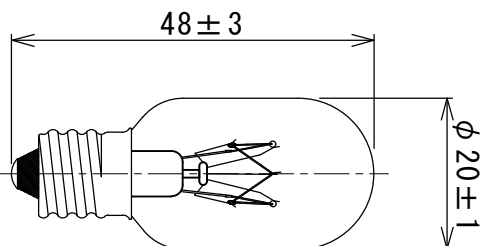

BA15d

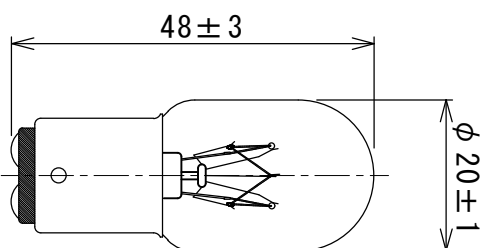

形式・用途	220V5W
ガラス球	T20 透明
口金	E12 or BA15d/19
フィラメント形状	C-7
試験電圧 (V)	220
消費電力 (W)	5
消費電流 (A)	-
全光束 (lm)	(25.0)
水平光度 (cd)	-
効率 (lm/W)	(5.0)
平均寿命 (hrs)	1,500
封入ガス	真空
ゼッター	赤燐
表示	220V5W

表示用電球		製品形式		220V5W T20 透明 E12/BA15d	
図面内容	年月日	2024.02.01	memo	図面番号	
検図	古谷	設計	相沢	1/1	mm
製図	相沢	製図	相沢	1/1	mm
図	古谷	製図	相沢	1/1	mm
承認	古谷	承認	古谷	1/1	mm
担当	佐藤	承認	古谷	1/1	mm
担当	佐藤	承認	古谷	1/1	mm
記号	年月日	CAD図面作成	記号	事	2024.02.01
年月日	2024.02.01	CAD図面作成	記号	事	2024.02.01

HPP-0032