


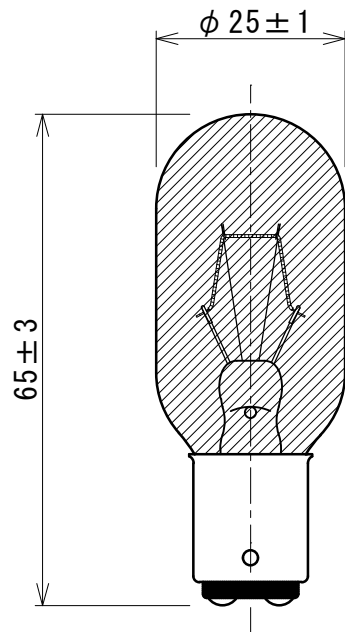

形 式 ・ 用 途	220V40W
ガ ラ ス 球	T25 外面フロスト
口 金	BA15d/19
フィラメント形状	CC-2F
試験電圧 (V)	220
消費電力 (W)	40
消費電流 (A)	—
全 光 束 (lm)	(280)
水平光度 (cd)	—
効 率 (lm/W)	—
平均寿命 (hrs)	1,000
封 入 ガ ス	Ar
ゲ ッ タ ー	バリウム
表 示	220V40W

					図面内容	表 示 灯 用 電 球		製品形式	220V40W T25 艶消 BA15d(外面フロスト)		
					年 月 日	2024. 02. 01		尺 度	単 位	memo	図 面 番 号
					検 図	古 谷	設 計		製 図		HPP-0040
記号	年月日	記 事		担 当	承 認			相 沢	1/1	mm	file
	2024. 02. 01	CAD図面作成		佐 藤	古 谷						