ハクヨー

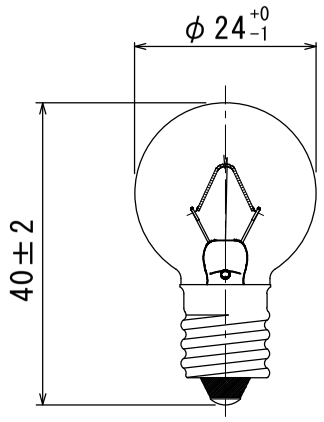

形式・用途	24V5W
ガラス球	G24　透明
口金	E12/15
フィラメント形状	C-2V
試験電圧　(V)	24
消費電力　(W)	5
消費電流　(A)	−
全光束　(lm)	40
水平光度　(cd)	−
効率　(lm/W)	−
平均寿命 (hrs)	1,500
封入ガス	真空
ゲッター	赤燐
表示	24V5W

記号	年月日	記事	担当	承認
	2024.03.04	CAD図面作成	佐藤	古谷

図面内容	表示用電球			製品形式	24V5W G24 透明 E12							
年月日	2023.03.09			尺度	単位	memo		図面番号				
検図	古谷	設計		製図	相沢	1/1	mm	file		HPXG-0016		

舶用電球株式会社